

I nostri servizi al cliente

Florian Ilias e.U.


La nostra gamma include profili in alluminio (ALU) e profili in acciaio (STEEL).

Le vetrate REI – tagliafuoco in tutte le loro innumerevoli configurazioni in combinazione con la vasta gamma di accessori sono testati e certificati da enti notificati e accreditati secondo le norme EN 1634-1 (prova al fuoco), EN 1634-3 (prova al fumo), classificate secondo la norma EN 13501-2 e marcate CE secondo le norme EN 16034 (norma di prodotto tagliafuoco) e EN 14351-x (norma di prodotto per porte interne e porte esterne).


Laddove sono inserite porte come uscita di emergenza sono disponibili i certificati in combinazione con i rispettivi accessori secondo le norme sulle vie di fuga EN 179 (maniglie di sicurezza / push pad) e EN 1125 (maniglioni antipánico).

Sono disponibili inoltre i rispettivi certificati per le caratteristiche tecniche aggiuntive come

- abbattimento acustico (EN 14759, ISO 717-1),
- antieffrazione (EN 1626, EN 1627, EN 1628, EN 1629),
- permeabilità all'acqua (EN 1027),
- permeabilità all'aria (EN 12207, EN 1026),
- resistenza al vento (EN 12210, EN 12211),
- antiproiettili (EN 1522, EN 1523),
- antiesplorazione (EN 13124-1, EN 13123-2),
- trasmittanza termica (EN ISO 10077)
- e molti altri

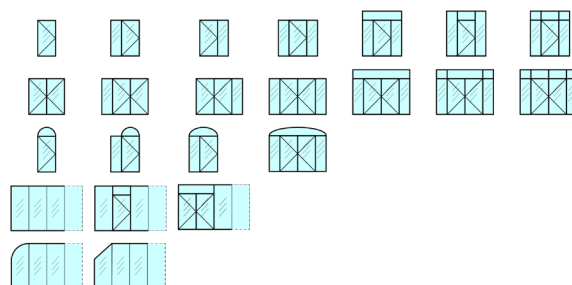

Classificazione		
Marcatura CE		

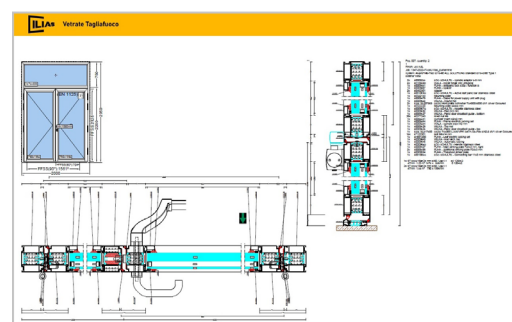

Rilievi in cantiere

Veniamo a visitarVi in cantiere per prendere le misure e consultarVi sulle migliori soluzioni tecniche.



Offerte veloci e completi

Dopo il rilievo (ma anche per richieste pervenuteci per email) segue la nostra offerta completa di disegni.



Posa e manutenzione

Se richiesto offriamo anche la posa e la successiva manutenzione per soddisfare gli obblighi di legge.


Chiedi un preventivo per vetrate REI – tagliafuoco!

Vetrate tagliafuoco in acciaio

STEEL

L'acciaio, materiale stabile e durevole, è il materiale preferito per i casi di impiego industriale. I profili in acciaio con i giunti angolari saldati danno quella robustezza incomparabile che permette al sistema di certificarsi non solo resistente al fuoco ma anche resistente ai proiettili, resistente alle esplosioni e prestarsi all'antiefrazione.

I profili sono disponibili nelle varianti acciaio al carbone verniciato, acciaio galvanizzato verniciato, acciaio inox AISI 316L verniciato o spazzolato.

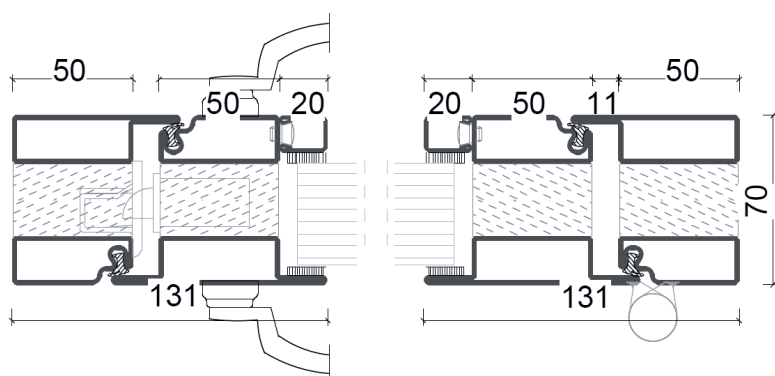

Disponibili come vetrate



porte



complesse



fisse



scorrevoli



Caratteristiche tecniche EN 13501-2

- ☐ multiuso
- ☒ marcatura CE EN 16034, EN 14351-1
- ☒ resistente al fuoco EN 1634-1
- ☒ tenuta al fumo EN 1634-3
- ☒ permeabilità all'aria EN 12207, EN 1026
- ☒ abbattimento accustico EN 14759, ISO 717-1
- ☒ permeabilità all'acqua EN 1027
- ☒ resistenza al vento EN 12210, EN 12211
- ☒ trasmittanza termica EN ISO 10077
- ☒ uso su vie di fuga EN 179, EN 1125
- ☒ antiproiettile EN 1522, EN 1523
- ☒ antiefrazione EN 1627, EN 1628, EN 1629
- ☒ uso industriale



Vetrate tagliafuoco in alluminio

ALU

L'alluminio, materiale elegante e leggero permette costruzioni poco pesanti allora molto varie e di facile posa.

Il taglio termico del profilo ed i giunti in acciaio raggiungono ottimi valori di trasmittanza termica nonché buona robustezza.

Una caratteristica intrinseca dell'alluminio è la sua resistenza alla corrosione garantendo vita lunga al prodotto.

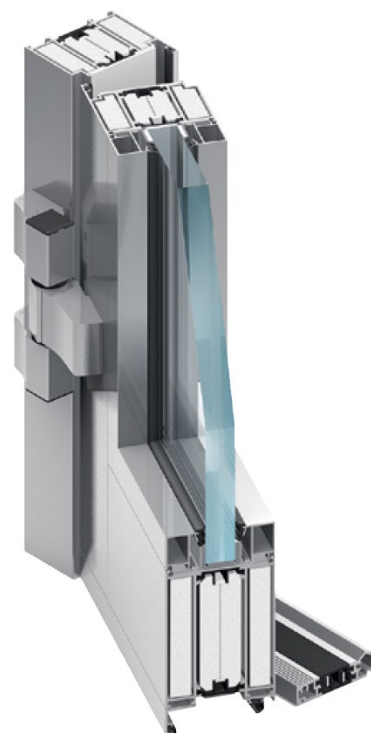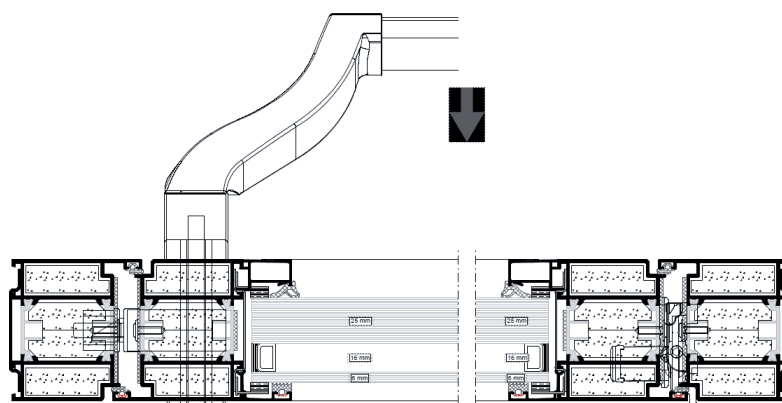

Disponibili come vetrate



porte



complesse



fisse



scorrevoli



bordo-bordo



Caratteristiche tecniche EN 13501-2

- ☐ multiuso
- ☒ marcatura CE EN 16034, EN 14351-1
- ☒ resistente al fuoco EN 1634-1
- ☒ tenuta al fumo EN 1634-3
- ☒ permeabilità all'aria EN 12207, EN 1026
- ☒ abbattimento acustico EN 14759, ISO 717-1
- ☒ permeabilità all'acqua EN 1027
- ☒ resistenza al vento EN 12210, EN 12211
- ☒ trasmittanza termica EN ISO 10077
- ☒ uso su vie di fuga EN 179, EN 1125
- ☒ resistenza alla corrosione

Florian Ilias e.U. I vostri esperti in Europa



Vetrata complessa in alluminio con porta ad'un'anta marcata CE per uso esterno con isolamento acustico maggiorato



Vetrata complessa con porte ad'un'anta marcate CE per uso esterno su via di fuga con maniglioni antipanico



Vetrata complessa in acciaio con porta a due ante marcata CE per uso esterno con anta attiva motorizzata



Vetrata complessa in acciaio inox AISI 316 con porta scorrevole a due ante motorizzata marcata CE per uso esterno



Parete vetrata tagliafuoco bordo-bordo in alluminio, montaggio con profili invisibili con inserita porta vetrata

Servizi in Italia

Florian Ilias e.U. offre un servizio completo al mercato italiano che va dal sopralluogo all'installazione attraverso la propria rete di collaboratori, agenti e società di installazione & manutenzione.

Florian Ilias e.U.
Lammgasse 1/12a
1080 Wien, Austria



info@vetratetagliafuoco.com

+39 348 43 93 771

www.vetratetagliafuoco.com